



SINFIN

ENG SILO FILLER

Mobile auger for filling silos. Mounted on a heavy duty chassis and road wheels with a large capacity hopper.

Different models according to the needs required per hour, from 25 to 60 Tm.

Foldable pipe up to 12m. of length.

ESP SINFIN LLENADOR DE SILOS

Sinfin móvil para el llenado de silos. Montado sobre un chasis de alta resistencia y ruedas de carretera con una tolva de llenado de gran capacidad.

Diferentes modelos según las necesidades requeridas por hora, desde 25 hasta 60 Tm.

Tubería plegable de hasta 12m. de longitud.



SYSTEMS AND INNOVATION

FEEDING SYSTEMS

ENG STRONG POINTS


- Feeding system mounted on 7 bearings that ensures the work without noise and a long life.
- 12m tube with 5mm thick gaskets.
- Electric motor with thermal relay and inverter.
- Transmission by V-belts.
- Compass chassis, oversized with standard road wheels.
- Shooting harness specially designed for transport between farms.
- Adjustable swivel-wheel guide for easy handling.
- Large capacity hopper with adjustable tilt.
- Adjustable flow trap and safety grate.
- Very easy to clean

ESP PUNTOS FUERTES

- Sinfín montado sobre 7 rodamientos que asegura un trabajo sin ruido y una larga vida.
- Tubo de 12m con juntas de 5 mm de grosor
- Motor eléctrico con relé térmico e inversor de marcha
- Transmisión por correas trapezoidales
- Chasis de compas, sobredimensionado con ruedas de carretera de serie.
- Enganche de tiro especialmente diseñado para el transporte entre granjas
- Rueda-Guía giratoria ajustable para un fácil manejo
- Tolva de gran capacidad con inclinación ajustable
- Trampa de flujo ajustable y reja de seguridad.
- Muy fácil de limpiar



NOW THE FARMER HAS A COMPACT AND RELIABLE SILO BIN FILLER
Ahora el ganadero dispone de un llenador de silos fiable , robusto y estable

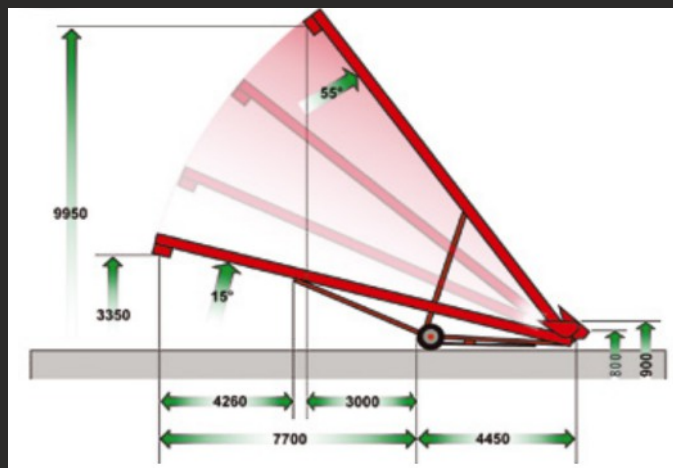

DAT TÉCNICOS	MOD 25 TM	MOD 35 TM	MOD 45 TM
Caudal a 45° / Flow at 45°	25 - 30 T/h	35 - 45 T/h	45 - 60 T/h
Diameter tube	127 mm	160 mm	220 mm
Longitud / length	12 m	Plegable a 8 m - Folding to 8 m	
Nº cojinetes - Nº bearings	7	7	7
Power - potencia	5,5 - 220 V	7,5 - 220 V	10 - 220 V
Pneumaticos - Wheels	215 / 75 R 15		
Peso - weight	720 Kg	800 Kg	1000 Kg